



Montageanleitung für Rolladen-Dachfenster Roto 410 - **Elektro**

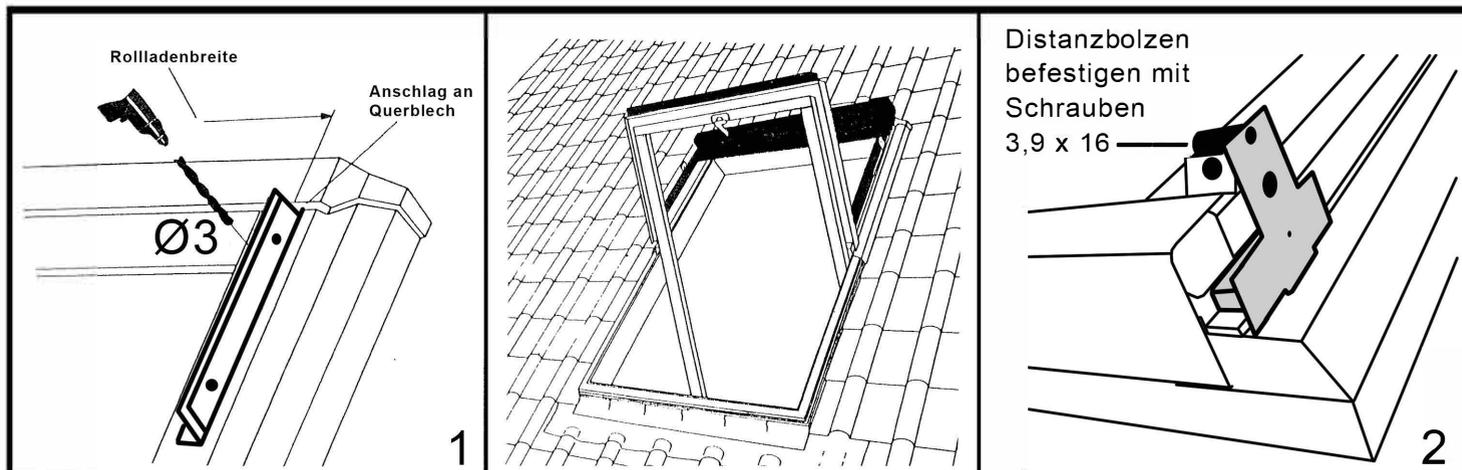

Führungswinkel wie Abb. am oberen Seitenblech links und rechts ankleben und mit Schrauben befestigen. Schrauben 3,9 x 9,5

Flügel des Fensters in Putzstellung bringen. Rolladen durch Fenster auf den Rahmen wie Abb. auflegen.

Gleitschuh unten mit Fensterahmen bündig, seitlich an Glasleiste anschlagen. Mit Schrauben 3,9 x 32 befestigen

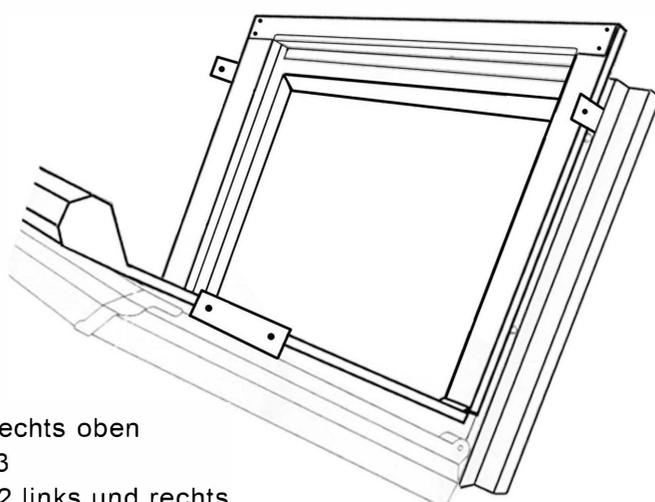

Rolladen links und rechts oben befestigen wie Abb. 3
Gleitschuh wie Abb. 2 links und rechts befestigen. Kabel wie Abb. A nach innen führen und an dem Elektronikschalter wie Abb B anschließen.

Zwischen die oberen Führungswinkel wird der Rolladenkasten eingelegt und wie Abb. mit Schrauben 3,9 x 9,5 befestigt.

Funktion von Fenster und Rolladen überprüfen.

Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.

Elektroanschluss erfolgt durch den Elektrofachmann.

Der Anschlussplan ist im Lieferumfang enthalten.

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rolladen in Schwingstellung bringen. Rolladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rolladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rolladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rolladens kann den Wärmedämmwert verändern.



Baier[®]

Kundendienst:
Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm

Telefon: 07843 / 94 76 21
Telefax: 07843 / 94 76 33
info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de