

Productinformatie

OnTop platdakraam met vaste beglazing



Techniek en details

Kunststof

Toepassingsgebied	Dakhellingen van 2 - 15°
Toepassingsgebied	Natte en droge ruimtes
Materiaal en kozijn	Weerbestendig kunststof meerkamer profiel
Kleur	Wit gekleurd, kleurtoon gelijk RAL 9016
Plaatwék	Aluminium (antraciet metallic)

Technische gegevens

Vlak dakraam	Benaming van het glas	Warmte-isolerende waarde van de ruit (U_g -waarde in W/m^2K conform DIN EN 673)	Warmte-isolerende waarde van het element ¹ (U_{it} -waarde in W/m^2K conform DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	Warmte-doorlatings-coëfficiënt ² ($U_{tc,ref300}$ -waarde in W/m^2K conform EN 1873, $A_{tc,ref300}$ 4,67 m^2)	Totale zontoe-tredingsfactor (g-waarde in % conform DIN EN 410)	Geluidsweringsklas-se (volgens VDI-richtlijn 2719)	Luchtdoor-latendheids-klasse (conform DIN EN 12207)
FF2C xxx/xxx K1Fi	2voudig comfort	1,0	0,99	0,78	51	3	4
FF3C xxx/xxx K1Fi	3voudig comfort	0,50	0,64	0,52	46	3	4
FF3G xxx/xxx K1Fi	3voudig premium	0,50	0,64	0,52	30	3	4


¹ U_{it} -waarde berekend in verticale positie conform EN 14351-1 ² $U_{tc,ref300}$ -waarde berekend in horizontale positie conform EN 1873

Afmetingen


Afmeting platdakraam (cm)	060/060	070/070	080/080	090/060	090/090	100/100	120/060	120/090	120/120	150/100
Dakhelling	2 – 15°									
Uitsparing ³ in mm	600/600	700/700	800/800	900/600	900/900	1000/1000	1200/600	1200/900	1200/1200	1500/1000
Buitenmaat raamkozijn (mm)	799/799	899/899	999/999	1099/799	1099/1099	1199/1199	1399/799	1399/1099	1399/1399	1699/1199
Binnenwerkse maat raamkozijn (mm)	524/524	624/624	724/724	824/524	824/824	924/924	1124/524	1124/824	1124/1124	1424/924
Binnenwerkse maat binnenafwerking (mm)	556/556	656/656	756/756	856/556	856/856	956/956	1156/556	1156/856	1156/1156	1456/956

³ **Planningsvoordeel:** de op locatie voorhandene uitsparing mag voor een eenvoudigere montage maximaal + 50 mm groter zijn.

OnTop platdakraam met vaste beglazing met dakopstand ASK en opstaand kozijn AKR

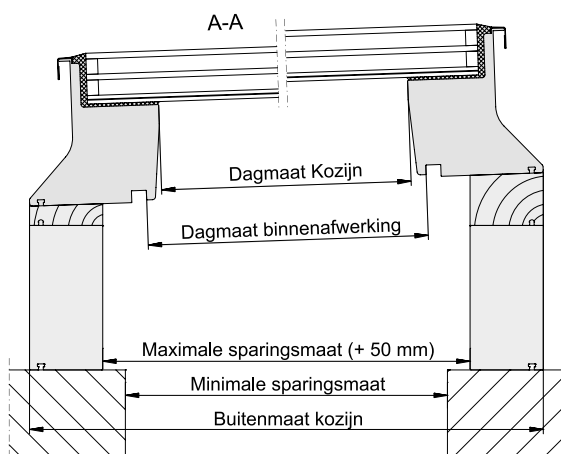

Afmetingen binnenafwerking

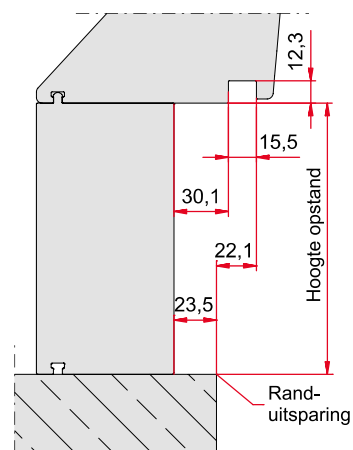

OnTop platdakraam met vaste beglazing

OnTop platdakraam met vaste beglazing met dakopstand ASK en opstaand kozijn AKR

